MeMO Pad
E-priručnik

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s Tablet računalom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/.

CR8213
Ožujak 2013
Drugo izdanje

AUTORSKO PRAVO

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

SERVIS I PODRŠKA

Posjetite naše višejezično web-mjesto **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 6
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku 7
Tipografija 7
Sigurnosne mjere opreza 8
Punjenje baterija 8
Upotreba MeMO Pad 8
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima 8
Sadržaj pakiranja 9

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s MeMO Pad 12
Pogled s prednje strane 12
Pogled sa stražnje strane 14

Poglavlje 2: Upotreba MeMO Pad

Podešavanje MeMO Pad 18
Punjenje MeMO Pad 18
Uključivanje MeMO Pad 20
Geste za MeMO Pad 21

Poglavlje 3: Rad s Android®

Prvo pokretanje 26
Android® zaključani zaslon 26
Otključavanje uređaja 26
Ulaz u način rada s fotoaparatom 27
Ulaz u Google Now 28
Početni ekran 29
Prikazi zaslona 30
Zaključavanje orijentacije zaslona 31
Povezivanje sa svijetom 31

Spajanje na Wi-Fi mreže 31
Upravljanje aplikacijama 32
Postavke 40
Isključivanje MeMO Pad 43
Postavljanje MeMO Pad u stanje mirovanja 43

Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije

Istaknute unaprijed instalirane aplikacije 46
Play Music 46
Camera (Fotoaparat) 48
Galerija 51
Email (E-pošta) 58
Gmail 60
Play Store 61
Karte 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup 85
Widgeti 91
ASUS Battery 93

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije 96
Podaci o RF izloženosti (SAR) 97
EZ izjava o sukladnosti 97
Prevencija gubitka sluha 98

Upozorenje o CE oznaci 98
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE 99
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem 99
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda 99
Napomena o izolaciji 99
Propisno zbrinjavanje 100

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama MeMO Pad i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente Vašeg MeMO Pad.

Poglavlje 2: Upotreba MeMO Pad

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova Vašeg MeMO Pad.

Poglavlje 3: Rad s Android®

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Android® na Vašem MeMO Pad.

Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije

Ovo poglavlje prikazuje ASUS aplikacije koje dolaze s Vašim MeMO Pad.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave za Vaše MeMO Pad.

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem MeMO Pad i njegovih dijelova.

Tipografija

Podebljano = Označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

Sigurnosne mjere opreza

Punjenje baterija

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul prije dužeg korištenja MeMO Pada u baterijskom načinu rada. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Baterije će se dulje puniti ako se prijenosno MeMO Pad tijekom punjenja koristi.

VAŽNO! Ne ostavljajte MeMO Pad priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. MeMO Pad nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog napajanja.

Upotreba MeMO Pad

MeMO Pad smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju MeMO Pada tijekom leta.

VAŽNO! MeMO Pad može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.

Sadržaj pakiranja

ASUS MeMO Pad

Adapter napajanja



Mikro USB kabel



Priručnik za korisnike



Jamstvo



OTG (On-the-GO) USB kabel **(opcija)**

BILJEŠKE:

- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
- Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s MeMO Pad

Pogled s prednje strane

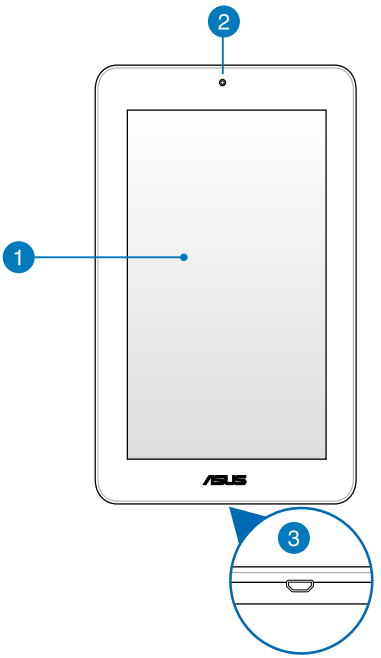

1 Ploča ekrana osjetljivog na dodir

Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje MeMO Pada pomoću olovke za ekran ili gesti dodira.

2 Prednja kamera

Ugrađena kamera od 1 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću MeMO Pada.

3 Mikro USB 2.0 prikljucak

Koristite mikro USB (Univerzalzna Serijska kartica) 2.0
za punjenje baterijskog modula ili elektricno napajanje iz MeMO Pada.
Ovaj prikljucak omogucuje prijenos podataka s Vašeg racunala na MeMO Pad i obrnuto.

BILJEŠKE: Kada spojite MeMO Pad na USB priključak na računalu, MeMO Pad će se puniti samo kada je u režimu mirovanja (isključen zaslon) ili kada je isključen.

Pogled sa stražnje strane

1 Otvor za ručno resetiranje

Ako sustav ne reagira, u otvor za resetiranje gurnite izravnatu spajalicu za papir radi prisilnog ponovnog pokretanja MeMO Pada.

> **VAŽNO!** Ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje važnih podataka.

2 Zvučnici

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam slušanje zvuka neposredno iz MeMO Pad. Audio opcije su softverski kontrolirane.

3 Izlazna utičnica za zvučnik / slušalice

Ovaj priključak omogućuje povezivanje MeMO Pad s vanjskim aktivnim zvučnicima ili naglavnim kompletom.

VAŽNO! Ovaj priključak ne podržava vanjski mikrofon.

4 Mikrofon

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

5 Gumb napajanja

Pritisnite gumb za uključivanje na oko dvije (2) sekunde za uključivanje MeMO Pad ili njegovo pokretanje iz pripravnosti.

Ako želite isključiti MeMO Pad, pritisnite gumb za uključivanje na oko dvije (2) sekunde i kada se to od vas zatraži, kucnite **Isključi** i zatim kucnite **U redu**.

Ako želite zaključati MeMO Pad ili ga dovesti u stanje pripravnosti, pritisnite i brzo otpustite gumb za uključivanje.

U slučaju da MeMO Pad prestane reagirati, pritisnite i oko šest (6) sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje sve dok se računalo forsirano ne isključi.

VAŽNO!

- Ako MeMO Pad bude neaktivan petnaest (15) sekundi, on će automatski prijeći u stanje pripravnosti.
- Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.

6 Gumb za glasnoću

Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje glasnoće na MeMO Pad.

7 Utor za Micro SD karticu

MeMO Pad dolazi s ugrađenim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate mikroSD, mikroSDHC kartica.

Poglavlje 2: Upotreba MeMO Pad

Podešavanje MeMO Pad

Punjenje MeMO Pad

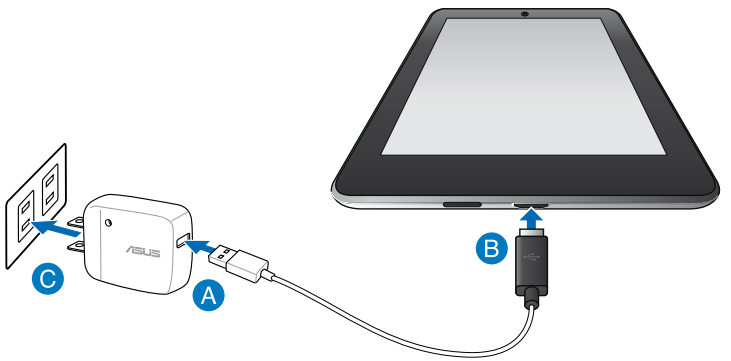

Za punjenje MeMO Pada:

A Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.

B Ukopčajte mikro USB priključak u MeMO Pad.

C Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.

MeMO Pad punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na režimu rada.

VAŽNO!

- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za punjenje MeMO Pada. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na MeMO Padu.
- Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja MeMO Pada radi prevencije od rizika i ozljede.
- Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DC5 V, 2 A.
- Ne ostavljajte MeMO Pad priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. MeMO Pad nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog napajanja.
- Kada koristite MeMO Pad u režimu adaptera napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

BILJEŠKE:

- MeMO Pad može se puniti preko USB priključka na računalu samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
- Punjenje preko USB priključka može duže trajati no obično.
- Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje MeMO Pada, napunite MeMO Pad putem električne utičnice.

Uključivanje MeMO Pad

Gumb za uključivanje držite pritisnutim oko dvije (2) ako želite uključiti MeMO Pad.

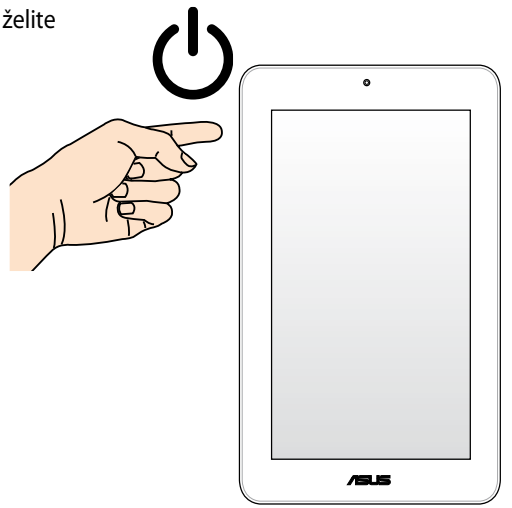

Geste za MeMO Pad

Korištenjem zaslona s dodirnom pločom, sljedeće geste mogu se izvršiti za navigaciju, interakciju i pokretanje ekskluzivnih funkcija koje sadrži MeMO Pad.

Odvlačenje/kucanje i držanje/dugo pritiskanje

- Ako želite premjestiti aplikaciju, kucnite i držite aplikaciju i odvucite ju na novu lokaciju.
- Ako želite izbrisati aplikaciju s glavnog zaslona, kucnite i držite aplikaciju i odvucite ju na gornji dio zaslona.
- Ako želite snimiti sliku zaslona, kucnite i držite .

NAPOMENA: Ako želite omogućiti ove postavke, idite na **> ASUS Customized Setting (ASUS prilagođene postavke)**, zatim označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Snimi snimke zaslona držanjem tipke zadnjih aplikacija)**.

Kucanje/dodir

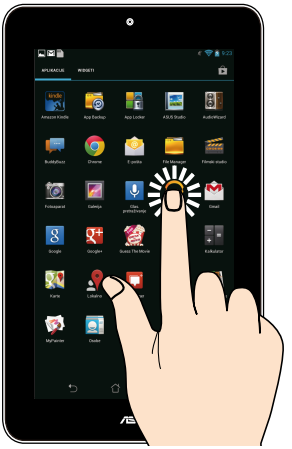

- Kucnite aplikaciju da je pokrenete.
- U aplikaciji File Manager kucnite za odabir i otvaranje datoteke.

Smanjivanje zumom

Primičite dva prsta na dodirnoj ploči za smanjivanje zumom slike u Galeriji, Kartama ili Mjestima.

Povećavanje zumom

Raširite dva prsta na dodirnoj ploči za povećavanje zumom slike u Galeriji, Kartama ili Mjestima.

Povlačenje

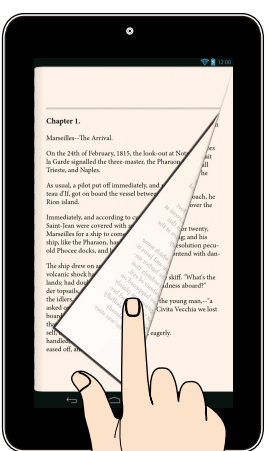

Povucite prst udesno ili ulijevo na zaslonu s dodirnom pločom za prebacivanje između zaslona ili za prelistavanje stranica e-knjige ili galerije sa slikama.

Poglavlje 3: Rad s Android®

Prvo pokretanje

Pri prvom pokretanju MeMO Pad pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Android®.

Prvo pokretanje MeMO Pada:

1. Uključite MeMO Pad.
2. Odaberite jezik i zatim kucnite ▶.
3. Odaberite način ulaza ili format tipkovnice, zatim kucnite ▶.
4. Odaberite bežičnu mrežu za povezivanje s Internetom, zatim kucnite **Dalje**. U protivnom kucnite **Preskoči**.
5. Postavite lokalni datum i vrijeme, zatim kucnite ▶.
6. Držite se uputa na zaslonu radi konfiguracije sljedećih stavki:
   - Google korisnički račun
   - Google postavke i usluge
7. Kucnite ▶ za otvaranje Početnog zaslona, zatim kucnite **OK (U redu)**.

Android® zaključani zaslon

Otključavanje uređaja

Kucnite i odvucite zaključanu ikonu do otključane ikone.

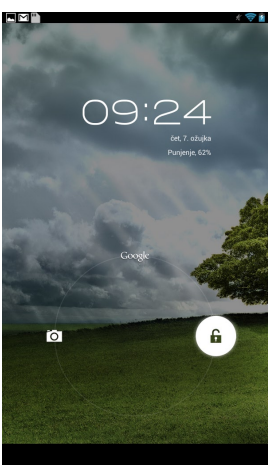

Ulaz u način rada s fotoaparatom

Kucnite i odvucite zaključanu ikonu do ikone fotoaparata.

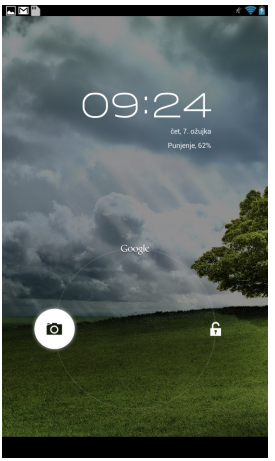

Ulaz u Google Now

Kucnite i odvucite zaključanu ikonu do ikone Google.



Google Now

Google Now je osobni pomoćnik za vaš MeMO Pad, pruža vam trenutno ažuriranje o vremenskim uvjetima, obližnjim restoranima, rasporedima letenja, zakazanim sastancima i ostale povezane informacije na temelju vaše web povijesti, sinkroniziranih kalendara i podsjetnika.

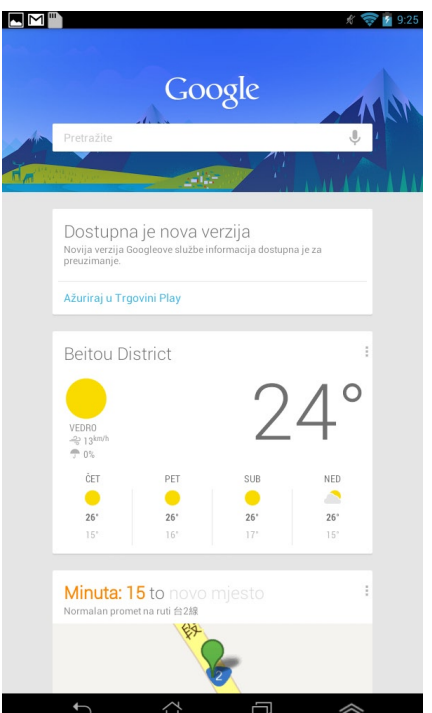

Početni ekran

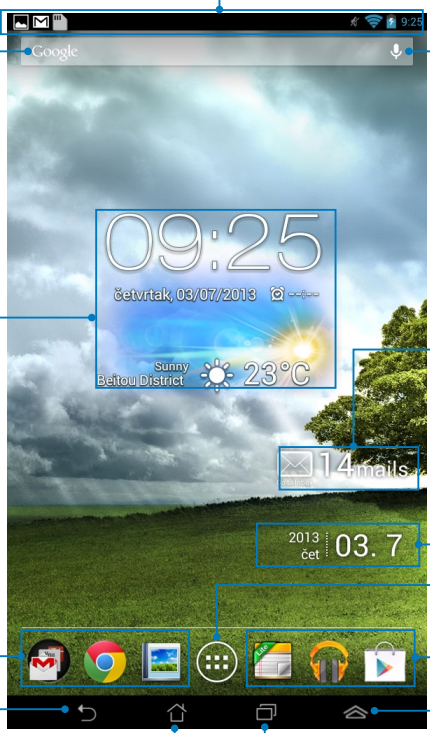
Područje za obavijesti i postavke
Otvaranje tekstualnog Google pretraživanja
Otvaranje govornog Google pretraživanja
Prikaz podataka o lokalnim vremenskim prilikama. Kucnite za prilagođavanje postavki widgeta za vremenske prilike, lokaciju i učestalost ažuriranja.
Prikaz ulaznog sandučića e-pošte. Kucnite za prvu konfiguraciju korisničkog računa e-pošte i kucnite za čitanje nepročitane pošte u mapi dolazne e-pošte.
Prikaz lokalnog datuma
Otvori zaslon sa svim aplikacijama
Prečaci
Prečaci
Povratak na prethodni ekran.
Prečica do uslužnih programa Android®
Povratak na početni ekran
Prikaz nedavno korištenih aplikacija
Google
09:25
četvrtak, 03/07/2013
Sunny
Beitou District
23°C
14 mails
2013
čet
03. 7

Prikazi zaslona

Ugrađeni gravitacijski senzor MeMO Pada omogućuje automatsko zaokretanje zaslona ovisno o tome kako ga držite. Možete brzo prebacivati između pejzažnog ili portretnog prikaza usmjeravanjem MeMO Pada ulijevo ili udesno.

Pejzažni prikaz

Portretni prikaz

Zaključavanje orijentacije zaslona

Po zadanim postavkama, zaslon MeMO Pada automatski mijenja orijentaciju iz pejzažne u portretnu i obrnuto, ovisno o tome kako držite MeMO Pad.

Funkciju automatskog okretanja zaslona možete onemogućiti na sljedeći način:

1. Kucnite na početnom zaslonu za otvaranje zaslona Sve aplikacije.
2. Kucnite **> Dostupnost**, zatim kucnite **Automatski zakreni zaslon** za isključivanje.

> **NAPOMENA:** Funkciju automatskog zaokretanja zaslona možete uključiti/isključiti na **ASUS Quick Settings (ASUS brzo podešavanje)**. Više informacija potražite u poglavlju **Postavke**.

Povezivanje sa svijetom

Spajanje na Wi-Fi mreže

Tehnologija bežičnih Wi-Fi mreža omogućuje vam bežičnu razmjenu podataka putem mreže. Ako želite koristiti Wi-Fi mrežu, aktivirajte funkciju Wi-Fi u MeMO Padu i spojite na bežičnu mrežu. Neke bežične mreže su osigurane ključem ili zaštićene digitalnim certifikatima i potrebni su dodatni koraci za postavu; ostale su otvorene i možete se jednostavno spojiti na njih.

> **NAPOMENA:** Isključite Wi-Fi kad ga ne koristite kako biste uštedjeli energiju baterije.

Ako želite omogućiti Wi-Fi i spojiti se na Wi-Fi mrežu:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite .
2. Prebacite Wi-Fi preklopku na UKLJUČENO. Kad je omogućeno, MeMO Pad traži dostupne Wi-Fi mreže.
3. Kucnite naziv mreže za povezivanje na nju. Ako je mreža osigurana ili zaštićena, potrebno je unijeti lozinku ili druge vjerodajne podatke.

> **NAPOMENA:** Ako MeMO Pad pronađe mrežu na koju ste se prije spojili, automatski se spaja na nju.

Upravljanje aplikacijama

Izrada prečica aplikacija

Izradite prečice aplikacija na početnom zaslonu za dobivanje lakog pristupa nekim od vaših omiljenih aplikacija.

Izrada prečica aplikacije:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite i držite ikonu aplikacije i zatim je odvucite na Početni zaslon.

Uklanjanje aplikacije s početnog zaslona

Oslobodite prostor za nove prečice aplikacija uklanjanjem postojećih prečica aplikacija na početnom zaslonu. Uklanjanje prečica aplikacije:

1. Kucnite i držite aplikaciju dok se na vrhu zaslona ne pojavi **X Uklanjanje**.
2. Odvucite aplikaciju na **X Uklanjanje** kako biste ju uklonili s Početnog zaslona.

Pregled informacija o aplikaciji

Prilikom izrade prečica za aplikaciju možete pogledati detaljne podatke o aplikaciji. Kada držite aplikaciju na zaslonu Sve aplikacije, zaslon se prebacuje na Početni zaslon i **Informacije o aplikaciji** će se pojaviti na gornjem dijelu Početnog zaslona. Odvucite aplikaciju na **Informacije o aplikaciji** za prikaz detaljnijih informacija.

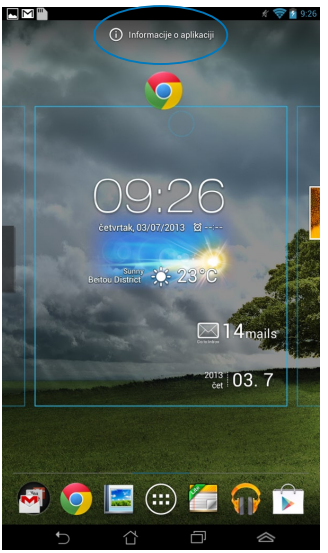

Izrada mape aplikacija

Možete kreirati mape za organiziranje prečica na Početnom zaslonu.

Izrada mape za aplikaciju:

1. Na Početnom zaslonu, kucnite i odvucite aplikaciju ili prečicu na drugu aplikaciju, tako da se pojavi crni krug.

   NAPOMENE:

   - Izrađena mapa se prikazuje u crnom krugu.
   - Možete dodati više aplikacija u vašu mapu.

2. Kucnite novu mapu i kucnite **Neimenovana mapa** za promjenu naziva mape.

Pregled aplikacija na zaslonu Nedavno korišteno

Zaslon Nedavno korišteno omogućuje vam pregled popisa prečica aplikacija na temelju nedavno pokrenutih aplikacija. Pomoću zaslona Nedavno korišteno možete lako vratiti ili prebacivati između nedavno pokrenutih aplikacija.

Za pristup zaslonu Nedavno korišteno:

1. Kucnite u donjem lijevom kutu Početnog zaslona.
2. Prikazuje se popis s prikazom svih nedavno pokrenutih aplikacija. Kucnite aplikaciju koju želite pokrenuti.

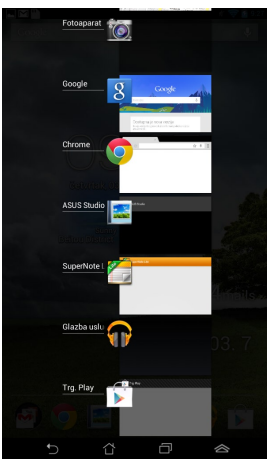

Za pregled izbornika nedavnih aplikacija:

1. Kucnite i držite nedavnu aplikaciju za prikaz njenog izbornika.
2. Za uklanjanje aplikacije s popisa, odaberite **Ukloni s popisa**. Za pregled informacija odaberite **Informacije o aplikaciji**.

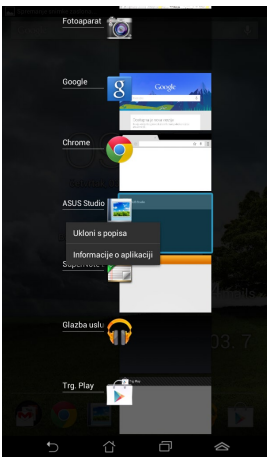

NAPOMENA: Nedavnu aplikaciju također možete ukloniti s popisa povlačenjem u lijevo ili desno.

Task Manager (Upravitelj zadacima)

ASUS Task Manager prikazuje popis trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija kao i njihovu iskorištenost u postocima, na MeMO Padu. Također možete otvoriti i zatvoriti pokrenute aplikacije pojedino ili zatvoriti sve aplikacije i uslužne programe od jednom pomoću funkcije **One-click Clean (Čišćenje jednim klikom)**.

Upravljanje Upraviteljem zadacima:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite **WIDGETI** za prikaz izbornika Widgeti.
2. Kucnite i držite **ASUS Task Manager (ASUS Upravitelj zadacima)** za prikaz okvira ASUS Upravitelj zadacima na Početnom zaslonu.

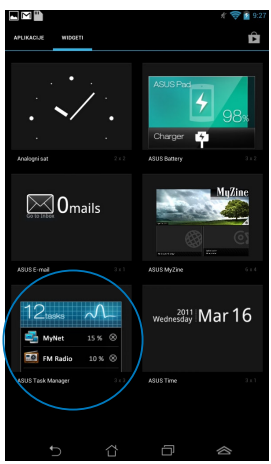

3. Kucnite i zadržite widget radi prikaza zagrada za određivanje veličine. Odvucite zagradu za određivanje veličine prema gore ili dolje za prikaz cijelog popisa zadataka.
4. Kucnite pokraj pokrenute aplikacije za zatvaranje. Kucnite **One-click Clean (Čišćenje jednim klikom)** za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija od jednom.

File Manager (Upravitelj datoteka)

Upravitelj datoteka omogućuje vam lako lociranje i upravljanje datotekama na unutarnjem uređaju za pohranu ili na priključenim vanjskim uređajima za pohranu.

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite File Manager **> Internal Storage (Unutarnji uređaj za pohranu)** na lijevoj ploči za pregled sadržaja MeMO Pada i zatim kucnite stavku za odabir. Ako je micro SD kartica umetnuta, kucnite **MicroSD** za pregled sadržaja micro SD kartice.
3. Kucnite za povratak u glavni direktorij Moja pohrana.

Pristup vanjskom uređajem za pohranu

Za pristup vanjskom uređaju za pohranu:

1. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz obavijesnog okvira.
2. Kucnite za prikaz sadržaja micro SD kartice Za odvajanje micro SD kartice s MeMO Pada kucnite .

VAŽNO! Pobrinite se da spremite podatke pohranjene na micro SD kartici prije odvajanja micro SD kartice s MeMO Pada.

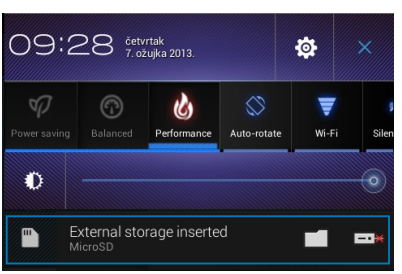

Prilagođavanje sadržaja

U Upravitelju datotekama možete kopirati, izrezati, podijeliti i izbrisati sadržaje vašeg uređaja i instaliranog vanjskog uređaja za pohranu.

Kad prilagodite datoteku ili mapu, označite okvir pokraj datoteke ili mape i u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se traka s radnjama.

NAPOMENE:

- Radnja DIJELI će se pojaviti samo ako prilagodite datoteku ili datoteke unutar mape.
- Također možete označiti datoteku ili mapu i zatim odvući i ispustiti u željenu odredišnu mapu.



Postavke

Na zaslonu s postavkama možete konfigurirati postavke MeMO Pada. Pomoću ove aplikacije sustava možete konfigurirati bežičnu povezivost MeMO Pada, hardver, osobne i postavke računa i sustava.

Postoje dva načina za pristup ekranu **Postavke**.

1. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite za prikaz izbornika.
2. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz ploče **ASUS Quick Settings (ASUS brza postava)** i zatim kucnite .

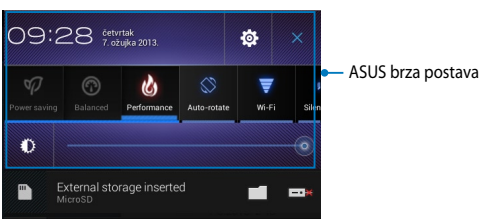

ASUS brza postava

ASUS ploča za brzo podešavanje postavki

Kucnite pojedine ikone uslužnih programa da aktivirate ili deaktivirate pripadajuće funkcije.

NAPOMENA:

- Uravnoteženi režim [zadani način rada]: Uravnotežuje performanse sustava i potrošnju energije.
- Način rada za performanse: Maksimalno povećava performanse sustava, ali uz veću potrošnju baterije.
- Režim uštede energije: Postavlja uređaj u režim uštede energije.

Obavijesne ploče

Obavijesne ploče pojavljuju se u ploči Brza postava radi trenutačnih ažuriranja aplikacija, dolaznih poruka e-pošte i stanja uslužnih programa.

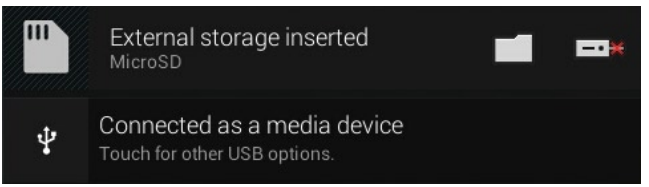

NAPOMENA: Povucite obavijest u desno ili lijevo za uklanjanje stavke s popisa.

Isključivanje MeMO Pad

MeMO Pad možete isključiti na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje na približno dvije (2) sekunde i kada se to od vas zatraži, kucnite **Isključi** i zatim kucnite **U redu**.
- Ako MeMO Pad ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje osam (8) sekundi sve dok se MeMO Pad ne isključi.

VAŽNO! Prisilno isključivanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Pobrinite se da redovito izvodite arhiviranje podataka.

Postavljanje MeMO Pad u stanje mirovanja

Za postavljanje MeMO Pad u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za uključivanje.

Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije

Istaknute unaprijed instalirane aplikacije

Play Music

Aplikacija Play Music, integrirano sučelje za vašu glazbenu kolekciju, omogućuje vam reprodukciju spremljenih glazbenih podataka pohranjenih na unutarnji ili instalirani vanjski uređaj za pohranu.

Sve glazbene datoteke možete reproducirati nasumično ili odabrati željeni album za uživanje u glazbi.

Na početnom zaslonu, kucnite za reprodukciju glazbenih datoteka.

NAPOMENA:

MeMO Pad podržava sljedeće Audio i video kodeke:

- **Decoder (Dekoder)**

  Audio kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (poboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Video kodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 (Video kodek)

- **Encoder (Enkoder)**

  Audio Coder (Audio kodek): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video Coder (Video kodek): H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Fotoaparat)

Aplikacija Kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću MeMO Pada.

Za pokretanje aplikacije Kamera kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite . Kada završite.

NAPOMENA: Slike i video datoteke automatski se spremaju u Galeriju.

Režim fotoaparata

Portretni prikaz

Pejzažni prikaz

Video način rada

Portretni prikaz

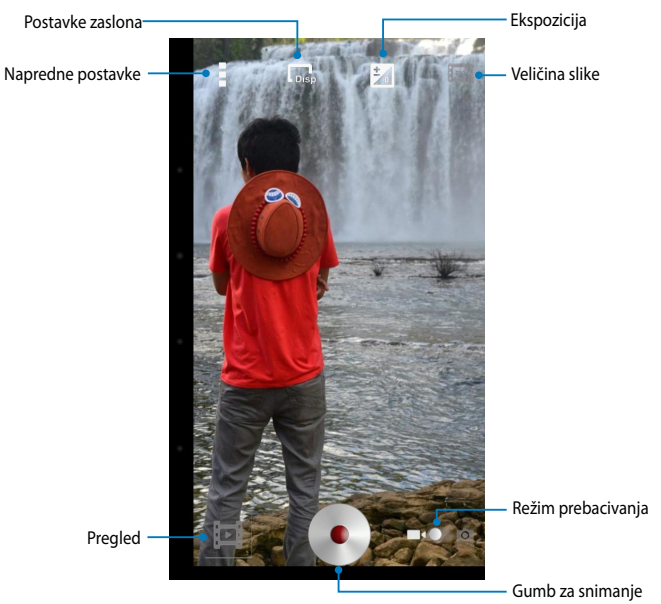

Pejzažni prikaz

Galerija

Gledajte slike i reproducirajte videozapise na MeMO Padu pomoću aplikacije Galerija. Ova aplikacije također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje slika i video datoteka pohranjenih na MeMO Padu. Iz aplikacije Galerija možete prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili video datoteke.

Za pokretanje aplikacije Galerija, kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite .

Glavni zaslon aplikacije Galerija

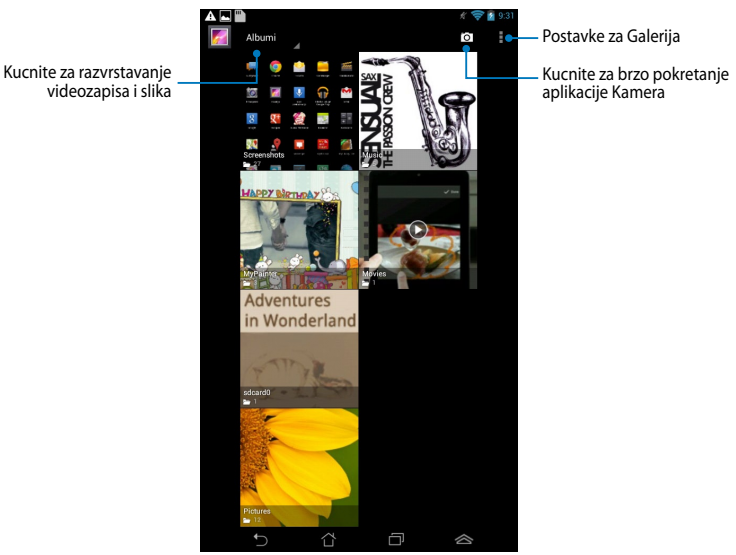

Dijeljenje i brisanje albuma

Za dijeljenje albuma, kucnite i držite album dok se na vrhu ekrana ne pojavi alatna traka. Možete slati ili dijeliti odabrane albume na Internet i možete ih brisati s MeMO Pada.

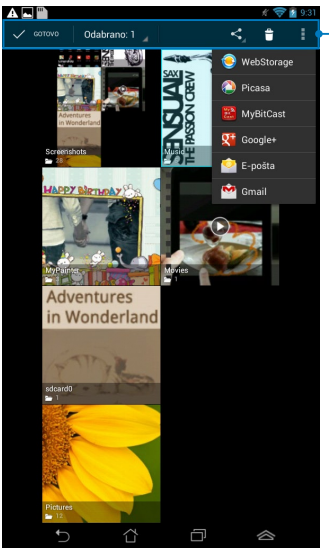



Dijeljenje, brisanje i uređivanje slika

Za dijeljenje, uređivanje ili brisanje slike, kucnite za otvaranje slike i zatim kucnite na sliku za pokretanje alatne trake na gornjem dijelu zaslona.

Dijeljenje slika

Za dijeljenje slike:

1. U zaslonu Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite za odabir, zatim kucnite i odaberite s popisa aplikacija za dijeljenje.

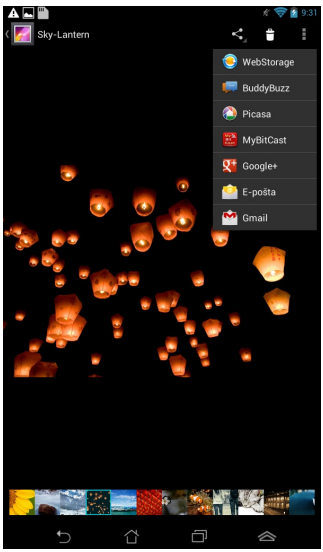

Dijeljenje više slika:

1. U zaslonu Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
3. Kucnite i zatim odaberite s popisa aplikacija za dijeljenje.

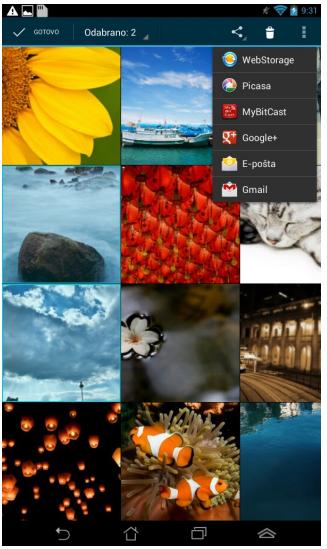

Uređivanje slike

Za uređivanje slike:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite urediti.
2. Kucnite na sliku za otvaranje i zatim kucnite > **Uredi**.
3. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.

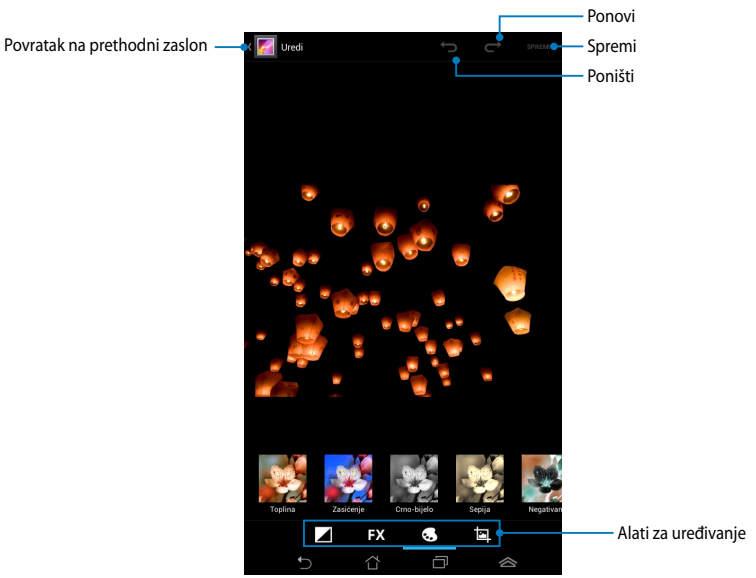

Brisanje slika

Brisanje slike:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite izbrisati.
2. Kucnite na sliku za otvaranje i zatim kucnite .
3. Kucnite **U redu**.

Brisanje više slika:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži slike koje želite izbrisati.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
3. Kucnite i zatim kucnite **U redu**.

Pristup widgetu Galerija

Widget Galerija fotografija omogućuje izravan pristup omiljenim fotografijama ili albumima na početnom zaslonu.

Prikaz widgeta Galerija Foto na Početnom zaslonu:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite **Widgeti** za prikaz izbornika s widgetima.
3. Kucnite i držite **Galerija fotografija** dok se okvir widgeta ne pomakne na Početni zaslon i prikaže dijaloški okvir **Odabir slika**.
4. Odaberite mogućnost iz dijaloškog okvira **Odabir slika** koju želite postaviti kao widget na Početnom zaslonu.

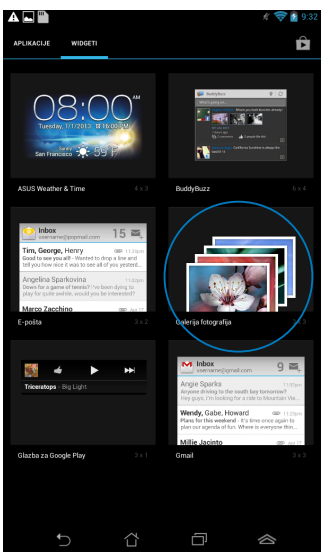

Email (E-pošta)

Aplikacija E-pošta omogućuje dodavanje POP3, IMAP i razmjenu računa kako biste mogli primati, kreirati i pretraživati e-poštu s vašeg MeMO Pada.

VAŽNO! Morate biti povezani na Internet da biste mogli dodati račun e-pošte ili slati i primati e-poštu s dodanih računa.

Postavljanje računa e-pošte

Postavljanje računa e-pošte:

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite za pokretanje aplikacije E-pošta.
3. Iz zaslona aplikacije E-pošta, unesite vašu adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite **Dalje**.

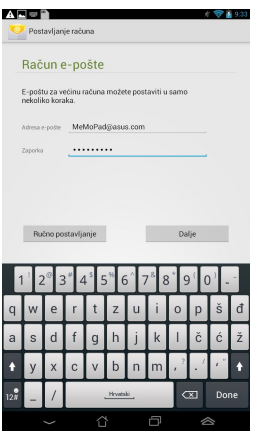

NAPOMENA: Pričekajte dok MeMO Pad automatski provjeri postavke poslužitelja ulazne i izlazne pošte.

4. Konfigurirajte **Mogućnosti računa** i kucnite **Dalje**.

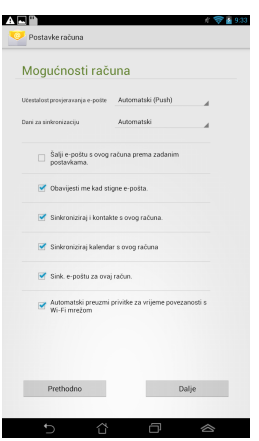

5. Unesite naziv računa za koji želite da se prikaže u izlaznim porukama, zatim kucnite **Dalje** za prijavu u ulaznu poštu.

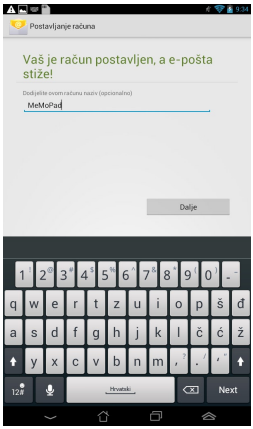

Dodavanje računa e-pošte

Dodavanje računa e-pošte

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite E-pošta i zatim se prijavite pomoću svog računa.
3. Kucnite > **Postavke**. Zatim kucnite **Add account (Dodaj račun)** u gornjem desnom kutu zaslona.



Gmail

Pomoću aplikacije Gmail možete izraditi novi Gmail račun ili sinkronizirati postojeći Gmail račun, tako da možete slati, primati i pretraživati e-poštu s MeMO Pada. Omogućavanje ove aplikacije omogućuje vam pristup drugim Google aplikacijama koje zahtijevaju Google račun, kao što je Play Store.

Postavljanje Gmail računa

1. Kucnite za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite za pokretanje Gmaila.
3. Kucnite **Postojeći** i upišite postojeću **E-pošta** i **Zaporka** i zatim kucnite **Prijavu**.

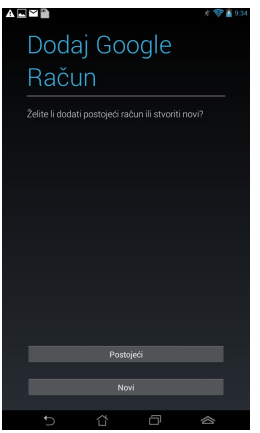

NAPOMENA:

- Kucnite **Novi** ako nemate **Google račun**.
- Kod prijavljivanja, morate pričekati dok MeMO Pad komunicira s Google poslužiteljima za postavu vašeg računa.

4. Koristite Google račun za arhiviranje i vraćanje vaših postavki i podataka. Kucnite za prijavu na Gmail račun.

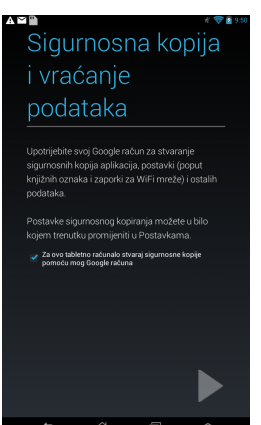
Sigurnosna kopija i vraćanje podataka
Upotrijebite svoj Google račun za stvaranje sigurnosnih kopija aplikacija, postavki (poput knjižnih oznaka i zaporki za WiFi mreže) i ostalih podataka.
Postavke sigurnosnog kopiranja možete u bilo kojem trenutku promijeniti u Postavkama.
Za ovo tabletno računalo stvaraj sigurnosne kopije pomoću mog Google računa

VAŽNO! Ako imate nekoliko korisničkih računa e-pošte uz Gmail, koristite **E-pošta** za spremanje vašeg vremena spremanje vašeg vremena i pristup svim korisničkim računima e-pošte u isto vrijeme.

Play Store

Pristupite mnoštvu zabavnih igara i aplikacija u Play Storeu pomoću vašeg Google računa.

VAŽNO! Na Play Store možete pristupiti samo prijavljivanjem u Google račun.

Pristup na Play Store

Pristup na Play Store:

1. Na Početnom zaslonu kucnite

.
2. Ako već imate postojeći Google račun, kucnite **Postojeći** i unesite vaš račun e-pošte i lozinku. Ako nemate račun, kucnite **Novi** i slijedite upute na zaslonu za izradu računa.
3. Nakon prijave, možete pokrenuti preuzimanje aplikacija iz Play Storea i instalirati ih u Play Store.

VAŽNO! Preuzmite najnoviju verziju za Adobe Flash Player za Android® uređaje.

NAPOMENA:

- Nije moguće vratiti izbrisane aplikacije, ali ih je moguće ponovno preuzeti pomoću istog korisničkog računa.
- Neke aplikacije su besplatne, a neke je potrebno platiti kreditnom karticom.

Karte

Google Maps omogućuje vam pregled i pronalaženje mjesta, ustanova i dobivanje uputa za smjer kretanja. Također vam omogućuje provjeru trenutne lokacije i dijeljenje informacije s drugima.

Korištenje Google Maps

Za korištenje Google Maps:

1. Kucnite za prikaz zaslona Sve aplikacije i zatim kucnite .
2. Koristite alatnu traku na gornjem dijelu zaslona za prilagođavanje vaše pretrage.

Portretni prikaz

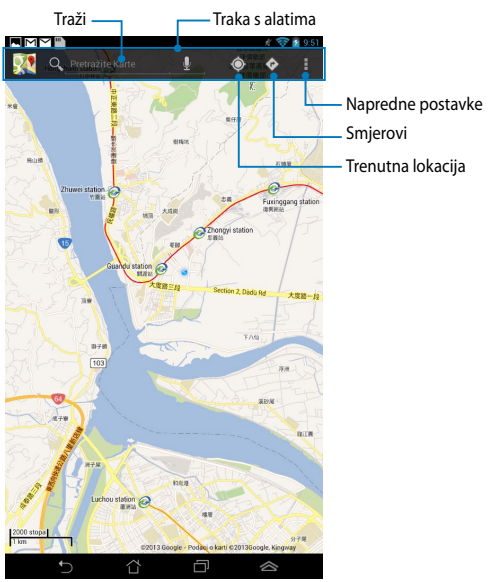

Pejzažni prikaz

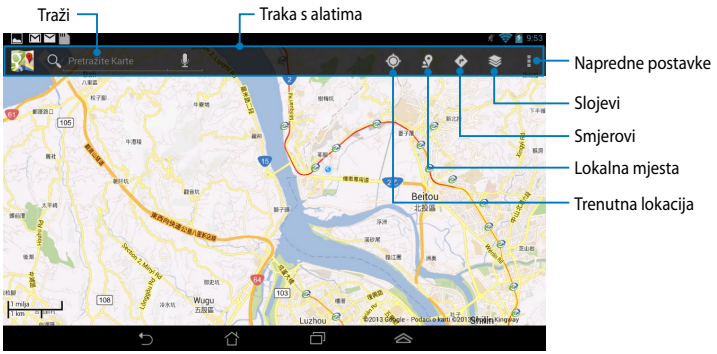

MyLibrary Lite

Moja biblioteka, integrirano sučelje za vašu kolekciju knjiga, omogućava postavljanje i razvrstavanje kupljenih i preuzetih e-knjiga prema naslovu, autoru i datumu.

Za pokretanje aplikacije MyLibrary Lite, kucnite za prikaz zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite .

My Library Lite

VAŽNO! Možda će vam biti potreban Adobe Flash® player za otvaranje nekih elektroničkih knjiga. Preuzmite Adobe Flash player prije korištenja MyLibrary (Moje biblioteke).

NAPOMENA: Moja biblioteka podržava e-knjige u formatima ePub, PDF i TXT.

MyLibrary Lite glavni zaslon

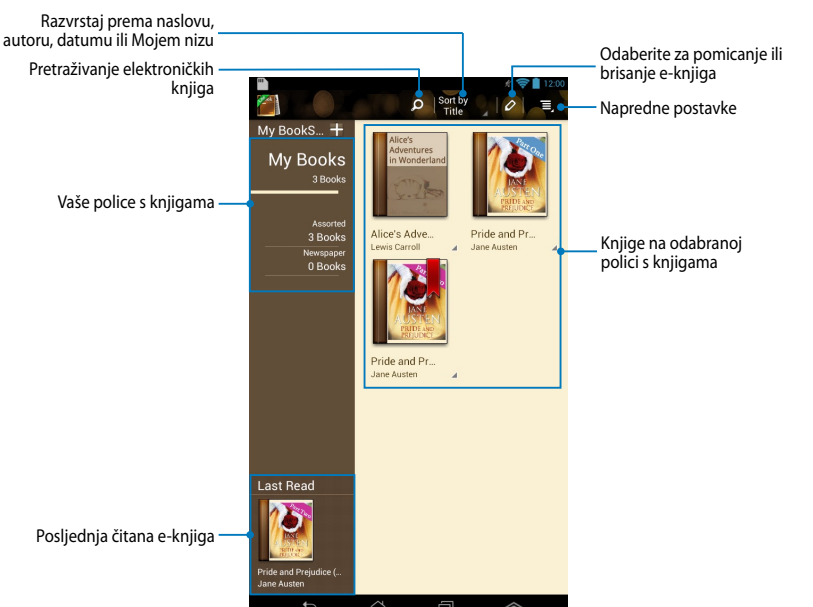

Čitanje e-knjiga

Kad čitate e-knjigu, povucite prst ulijevo za sljedeću stranicu ili povucite prst s lijeva udesno za povratak na prethodnu stranicu.

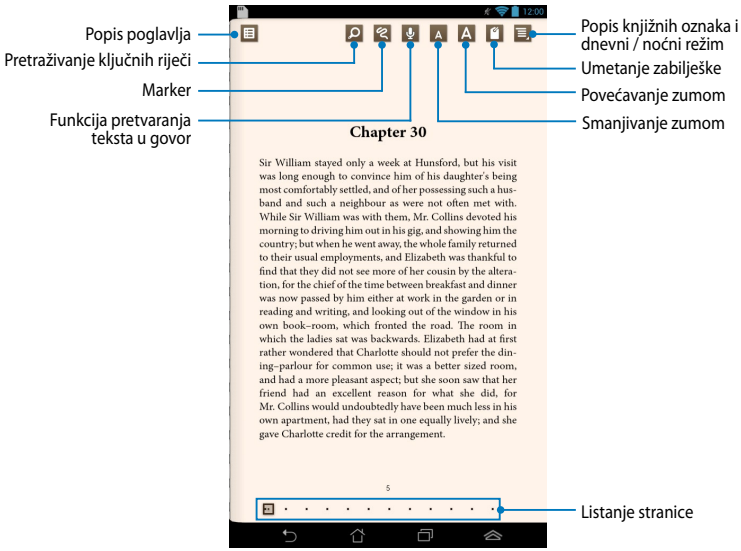
Popis poglavlja
Pretraživanje ključnih riječi
Marker
Funkcija pretvaranja teksta u govor
Popis knjižnih oznaka i dnevni / noćni režim
Umetanje zabilješke
Povećavanje zumom
Smanjivanje zumom
Listanje stranice
Chapter 30
Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his morning to driving him out in his gig, and showing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden or in reading and writing, and looking out of the window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth had at first rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a more pleasant aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment, had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
5

Okretanje stranice

Za prijelaz na sljedeću stranicu povucite s desna u lijevo. Za vraćanje na prethodnu stranicu povucite s lijeva u desno.

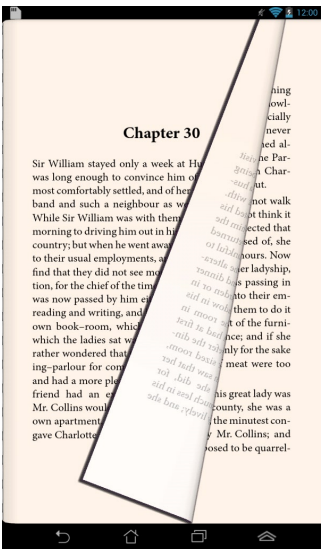

Postavljanje knjižne oznake

Knjižna oznaka omogućava označavanje stranica knjige kako biste se kasnije lakše mogli vratiti na posljednju pročitanu stranicu.

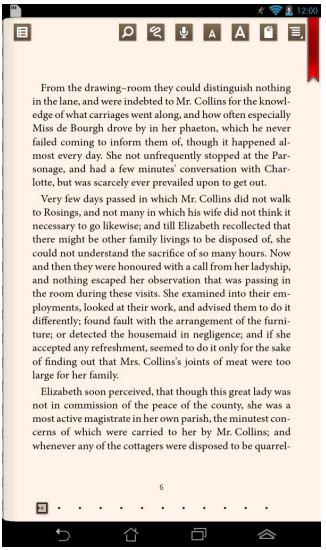
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-
6

Postavljanje knjižne oznake:

1. Kucnite bilo gdje na zaslon za prikaz alatne trake.
2. Kucnite da označite stranicu. Možete označiti koliko želite stranica.
3. Za prikaz označenih stranica, kucnite **> Bookmark list (Popis zabilješki)** i zatim kucnite stranicu koju želite otvoriti.

Bilježenje na stranici

Bilježenje u e-knjigama omogućuje da vidite definiciju neke riječi, kopirate riječ ili frazu, podijelite putem e-pošte ili slušate pomoću funkcije pretvaranja teksta u govor.

Bilježenje riječi

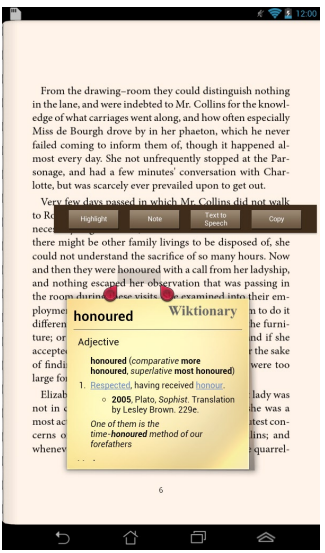
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Highlight
Note
Text to Speech
Copy
there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in
honoured
Wiktionary
Adjective
honoured (comparative more honoured, superlative most honoured)
1. Respected, having received honour.
2005, Plato, Sophist, Translation by Lesley Brown. 229e.
One of them is the time-honoured method of our forefathers
6

Bilježenje izraza

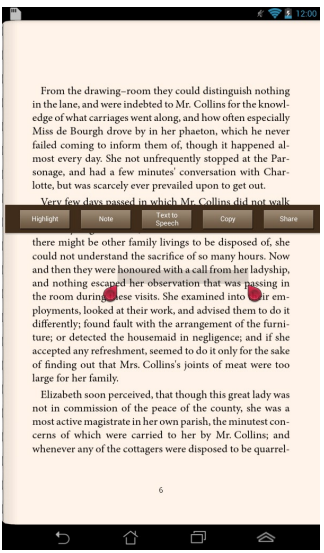
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Highlight
Note
Text to Speech
Copy
Share
there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-
6

Za bilježenje stranice:

1. Kucnite i držite željenu riječ ili rečenicu dok se ne prikažu alatna traka i bilješka iz rječnika.

   NAPOMENA: Ako želite označiti frazu, kucnite i zadržite riječ pa pomakom prsta označite frazu. Nakon označavanja fraze, bilješka iz rječnika se neće pojaviti.

2. Kucnite **Highlight (Označi)** da označite riječ ili frazu. Kucnite **Note (Bilješka)** da zabilježite odabranu riječ ili frazu. Kucnite **Text to Speech (Funkcija pretvaranja teksta u govor)** za slušanje odabrane riječi ili izraza. Kucnite **Copy (Kopiraj)** ako želite kopirati odabranu riječ ili frazu ili je zalijepiti u tekstualnu aplikaciju.

   NAPOMENA: Za dijeljenje riječi ili izraza, kucnite **Highlight (Označi)**. Kucnite označenu riječ ili izraz i zatim kucnite **Share (Podijeli)**, a zatim odaberite željenu aplikaciju za dijeljenje.

SuperNote Lite

SuperNote je jednostavna aplikacija koja vam pruža više interaktivni doživljaj nudeći mogućnosti za stavljanje bilješki, šaranje, snimanje i umetanje fotografija te snimanje zvukova i videozapisa.

Također možete podijeliti bilježnice putem ASUS WebStorage računa.

Za pokretanje aplikacije SuperNote Lite na Početnom zaslonu, kucnite

.

Glavni zaslon aplikacije SuperNote Lite

Stvaranje nove bilježnice

Za stvaranje nove bilježnice:

1. Kucnite **New Notebook (Nova bilježnica)**.
2. Odredite naziv datoteke i odaberite **Pad** ili **Phone** za veličinu stranice.
3. Odaberite predložak. Stranica s novom bilješkom pojavljuje se odmah.

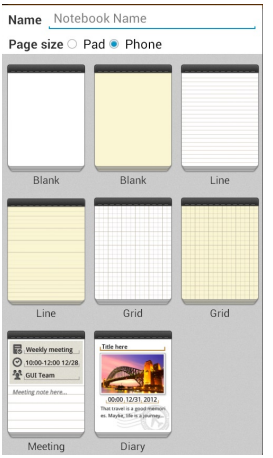

Novo sučelje bilježnice u aplikaciji SuperNote

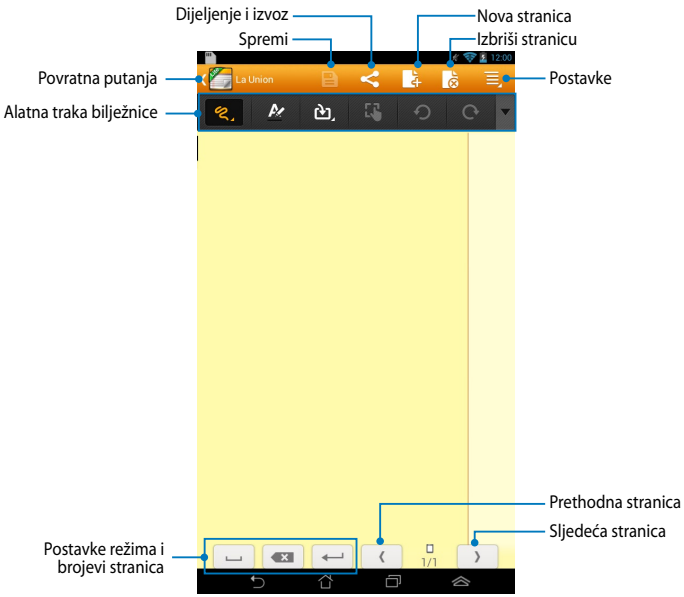

NAPOMENA: Postavke režima i alatna traka bilježnice mijenjaju se kada kucnete režim Write, režim Type ili režim Draw.

Prilagodba vaše bilježnice

SuperNote vam omogućava kreativnost s vašim bilježnicama. Iz alatne trake možete odabrati nekoliko alata koji vam omogućuju prilagođavanje notesa.

NAPOMENA: Postavke alatne trake razlikuju se u ovisnosti o odabranom režimu.

Za prilagodbu vaše bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote kucnite bilježnicu koju želite prilagoditi.

2. Kucnite bilo koju od ikona na alatnoj traci za početak uređivanja notesa.

NAPOMENE:

- Za režim **Pisanje**, kucnite ▼ na alatnoj traci notesa i zatim kucnite za prikaz vodilja za krasopis, prema potrebi.
- Za režime **Pisanje** i **Tipkanje**, kucnite za odabir boje i debljine teksta ili linije.

Kucnite za crtanje, pisanje ili tipkanje na vašoj bilježnici.
Kucnite za odabir vrste linije, debljine i prozirnosti.
Kucnite za vraćanje posljednje poništene radnje.
Kucnite za poništavanje vaše trenutne radnje.
Kucnite za promjenu veličine ili pomicanje umetnutog objekta.
Kucnite za umetanje tekstualne ili medijske datoteke.
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.

SuperNote režim samo za čitanje

Kucnite za aktiviranje načina rada za uređivanje
Tutorial for Phone
Read mode only: You are in Read Mode. Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

Preimenovanje vaše bilježnice

Za preimenovanje vaše bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu za SuperNote kucnite i držite datoteku bilježnice i zatim kucnite **Rename (Preimenuj)**.
2. Unesite naziv datoteke i zatim kucnite **OK (U redu)**.

Skrivanje bilježnice

Za skrivanje bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i zatim kucnite **Lock to hide (Zaključaj za skrivanje)**.
2. Unesite lozinku i zatim kucnite **OK (U redu)**.

NAPOMENE:

- Od vas će se zatražiti da unesete novu lozinku kad bilježnicu sakrijete po prvi put.
- Za pregled skrivenih bilježnica na glavnom zaslonu kucnite i zatim kucnite **Show locked notebook (Prikaži zaključanu bilježnicu)**.

Brisanje bilježnice

Za brisanje bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i zatim kucnite **Delete (Izbriši)**.
2. Kucnite **Delete (Izbriši)** za potvrđivanje brisanja notesa.

ASUS Studio

ASUS Studio je aplikacija koja vam omogućuje upravljanje slikama i videozapisima pohranjenim u MeMO Padu. Pomoću aplikacije ASUS Studio, možete pretraživati i razvrstavati slike i videozapise, uređivati slike i filtrirati efekte; kreirati personalizirane albume i dijeliti ih putem e-pošte ili stranica društvenih mreža.

Za pokretanje aplikacije ASUS Studio, kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite

.

Glavni zaslon aplikacije ASUS Studio

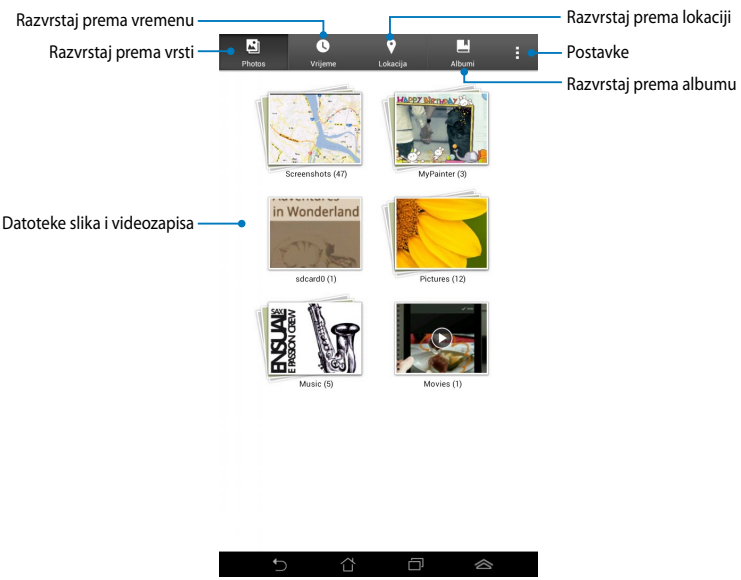

Pregled spremljenih slika

Za pregled vaših slika kucnite foto album i zatim povucite prstom prema gore ili dolje za listanje spremljenih slika.

Gledanje spremljenih videozapisa

Za gledanje spremljenih videozapisa kucnite video album i zatim kucnite za odabir i gledanje videozapisa.

Prilagođavanje spremljenih slika

Za prilagođavanje slike otvorite album koji sadrži sliku koju želite prilagođavati i zatim kucnite sliku za odabir i pokretanje alatne trake.

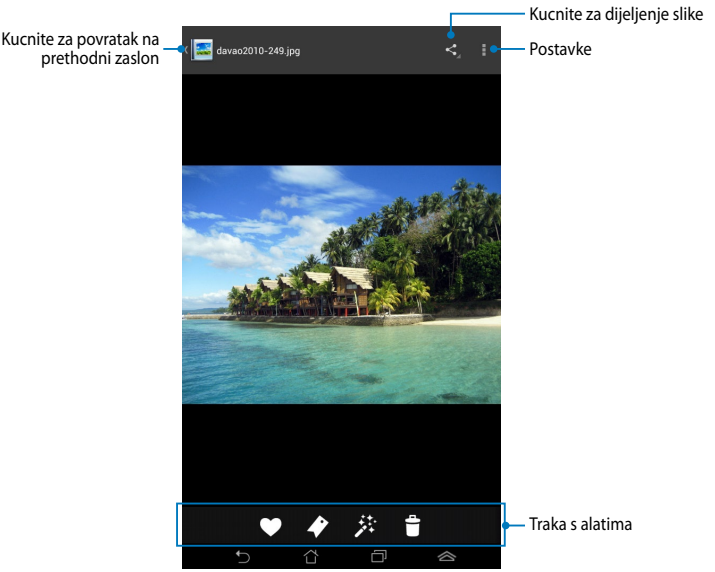

Alatna traka se sastoji od sljedećih funkcija:

- Kucnite za dodavanje slike kao omiljene.
- Kucnite za označavanje slike i odabir kategorije.
- Kucnite za uređivanje slike.
- Kucnite za brisanje slike.

Uređivanje fotografije

Uređivanje fotografije:

1. Kucnite na alatnoj traci.
2. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.

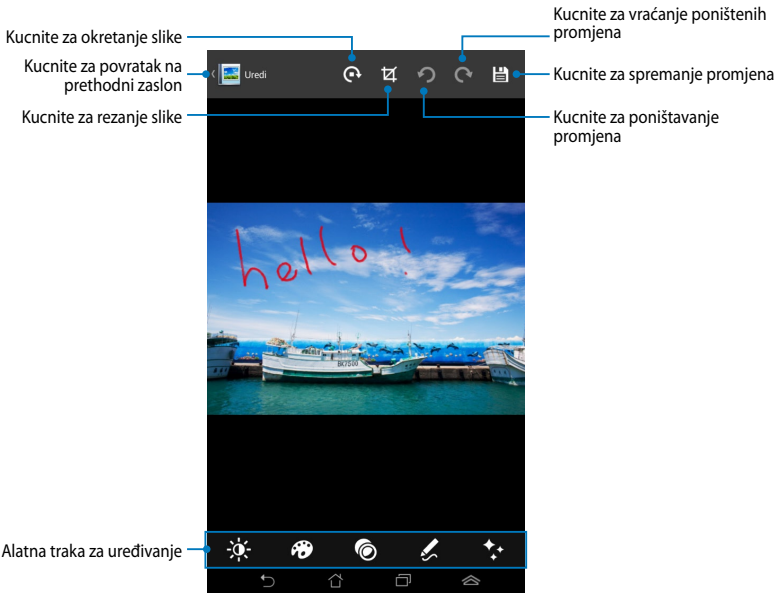

BuddyBuzz

BuddyBuzz je ASUS ekskluzivni agregator društvenih mreža koji vam omogućuje pristup višestrukim računima društvenih mreža na jednom mjestu. Uz BuddyBuzz možete prebacivati između vaših računa društvenih mreža, kao što su Facebook, Twitter i Plurk.

> **NAPOMENA:** Pobrinite se da registrirate vaše račune društvenih mreža kod prvog korištenja aplikacije BuddyBuzz.

Korištenje aplikacije BuddyBuzz

Korištenje aplikacije BuddyBuzz:

1. Na Početnom zaslonu kucnite i zatim kucnite

.
2. Kucnite

za pokretanje glavnog zaslona aplikacije BuddyBuzz.

Glavni zaslon aplikacije BuddyBuzz

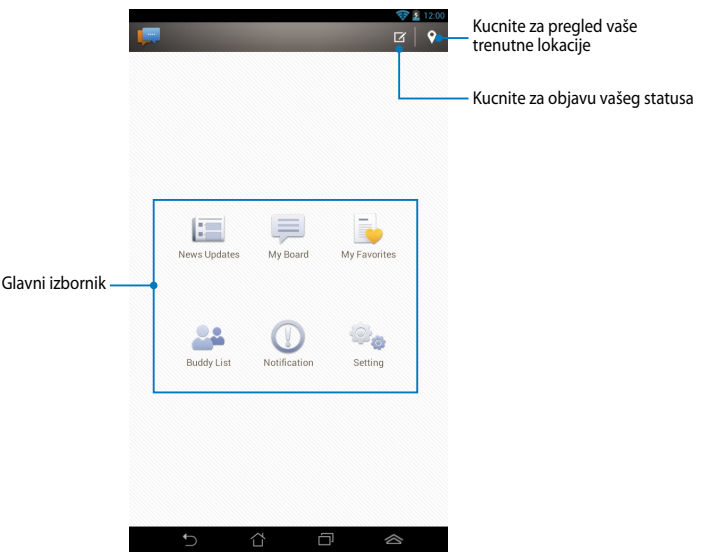

Glavni izbornik omogućuje vam sljedeće:

Omogućuje vam pregled novosti ažuriranja vaših prijatelja, omiljenih stranica s vijestima i ostalih označenih događaja.

Omogućuje vam čitanje ažuriranja koje ste objavili na My Board.

Omogućuje dodavanje omiljenih prijatelja i pregled omiljenih objava.

Omogućuje pregled prijatelja na popisu i pregled njihovih profila.

Omogućuje pregled obavijesti koje su označene na vašem profilu.

Omogućuje konfiguraciju postavki vašeg računa i općih postavki aplikacije BuddyBuzz.

AudioWizard

AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg MeMO Pada, za jasniji audio izlaz koji odgovara stvarnim scenarijima primjene.

Za pokretanje aplikacije Audio Wizard kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite .

Korištenje aplikacije AudioWizard

Za korištenje aplikacije AudioWizard:

1. U prozoru AudioWizard, kucnite način rada zvuka koji želite aktivirati.

   NAPOMENA: Kucnite **OFF (ISKLJUČENO)** ako želite deaktivirati neki od režima zvuka koje ste prethodno spremili.

2. Kucnite **U redu** za spremanje odabranog načina rada zvuka i izlaz iz prozora AudioWizard.

MyPainter

MyPainter je ekskluzivna MeMO aplikacija za bojanje koja vam omogućuje izradu slikovne datoteke ili dodavanje krasopisa, efekata i slika na postojeću slikovnu datoteku.

Za pokretanje aplikacije MyPainter kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite .

Zaslon MyWorks

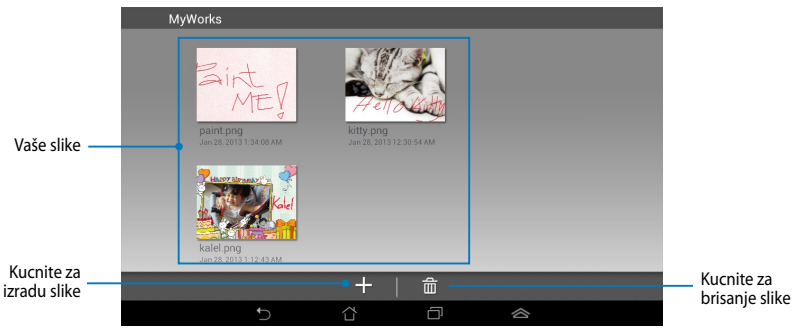

Izrada slike

Izrada slike:

1. Na zaslonu MyWorks kucnite .
2. Na zaslonu s predlošcima, kucnite za odabir predloška.

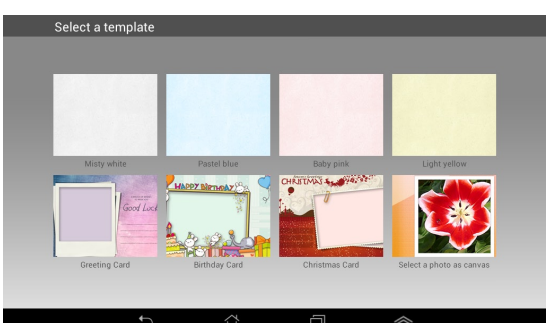

MyPainter zaslon za uređivanje

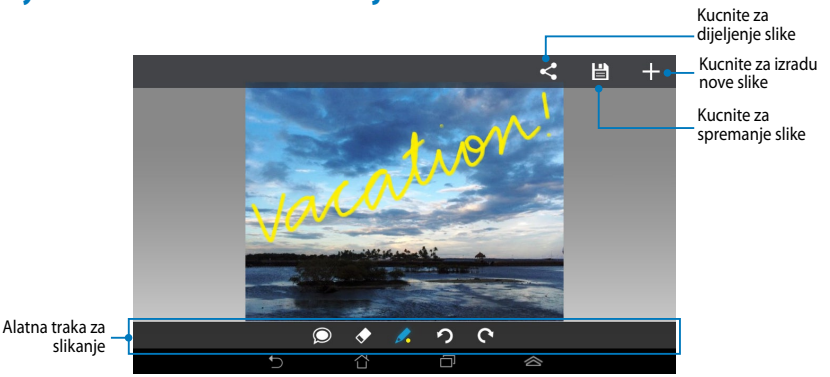

Uređivanje slike

Uređivanje slike:

1. Na zaslonu MyWorks kucnite za odabir slike.
2. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.

App Locker

App Locker je sigurnosna aplikacija koja vam omogućuje zaštitu osobnih aplikacija od neovlaštene upotrebe. Kad želite koristiti zaključanu aplikaciju, App Locker će vas zatražiti da unesete lozinku za pokretanje zaključane aplikacije.

Korištenje aplikacije App Locker

Korištenje aplikacije App Locker:

1. Na Početnom zaslonu kucnite i zatim kucnite

.
2. Kucnite **Start** i zatim postavite lozinku.

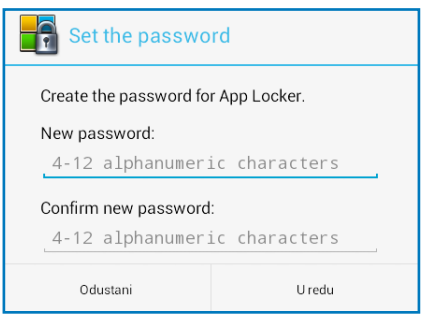

3. Kucnite **U redu** za prijelaz na zaslon App Locker.

Zaslon App Locker

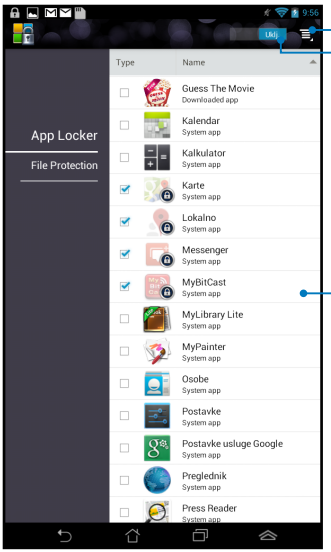

NAPOMENA:

- Znakovi brave pojavit će se pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
- Od vas će se zatražiti unos lozinke prilikom svakog pristupanja zaključanim aplikacijama.

App Backup

App Backup vam omogućuje izradu sigurnosne kopije instaliranih aplikacija i podataka na MeMO Padu ili spremanje na vanjski uređaj za pohranu instaliran na MeMO Pad. Ova aplikacija također vraća arhivirane aplikacije i podatke nakon ažuriranja firmvera uređaja.

Za pokretanje aplikacije App Backup kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite

.

VAŽNO!

- **App Backup ne može obnoviti aplikacije za koje je potrebna autentifikacija računa.**
- Ako želite kopirati arhivirane datoteke vaših aplikacija i podataka, pobrinite da umetnete micro SD karticu u utor za micro SD karticu prije izrade sigurnosne kopije aplikacija i podataka.

Zaslon Popis za arhiviranje

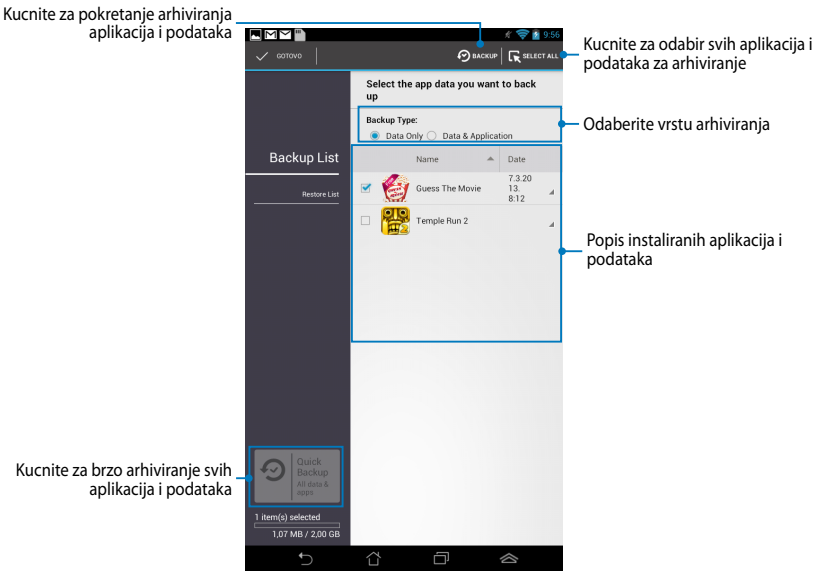

Arhiviranje aplikacija i podataka

Arhiviranje aplikacija i podataka:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije App Backup, kucnite **Backup List (Popis arhiva)** na lijevom oknu za pregled popisa instaliranih aplikacija i podataka.
2. Označite aplikacije koje želite arhivirati, zatim kucnite 

.
3. Unesite naziv datoteke s arhivom i zatim kucnite **U redu**.

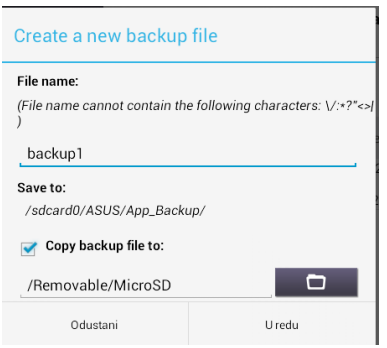

> **NAPOMENA:** Ako želite spremiti kopiju arhivirane datoteke, označite **Copy backup file to (Kopiraj u datoteku arhive na):** i zatim kucnite za odabir mape.

4. Postavite lozinku za ovu arhiviranu datoteku, a zatim kucnite **U redu**.

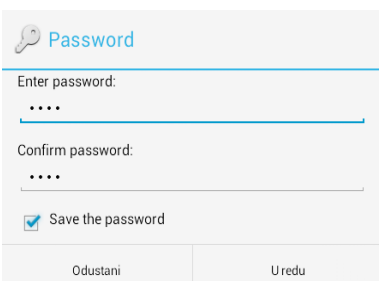

5. Kucnite **U redu** za nastavak arhiviranja aplikacija.

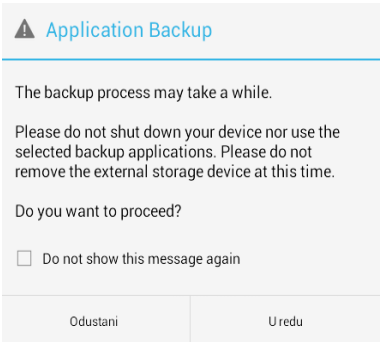
Application Backup
The backup process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected backup applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Odustani
U redu

6. Nakon dovršetka postupka arhiviranja, kucnite **U redu**.

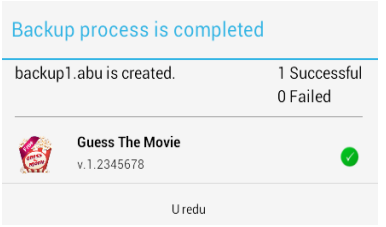

Zaslon s popisom obnavljanja

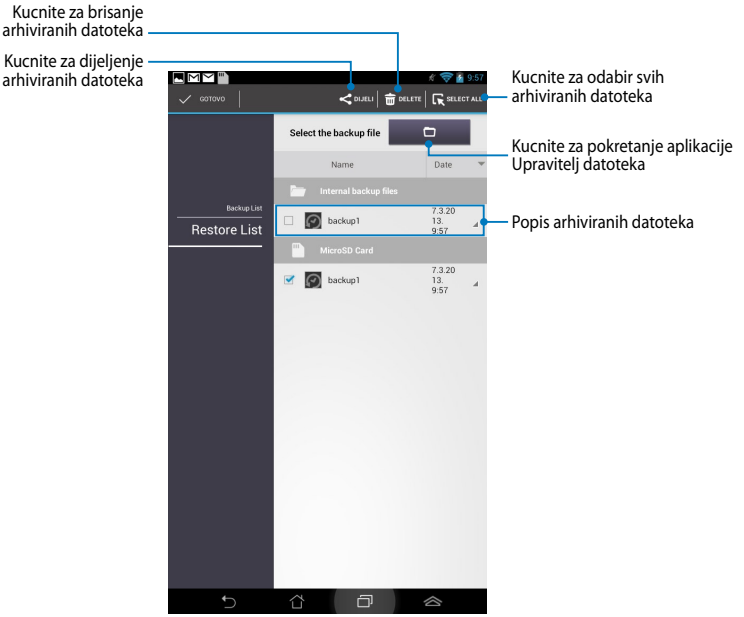

Obnavljanje aplikacija i podataka

Obnavljanje aplikacija i podataka:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije App Backup, kucnite **Restore List (Popis obnavljanja)** na lijevom oknu za pregled popisa arhiviranih datoteka.
2. Kucnite datoteku koju želite obnoviti, a zatim kucnite **U redu**.

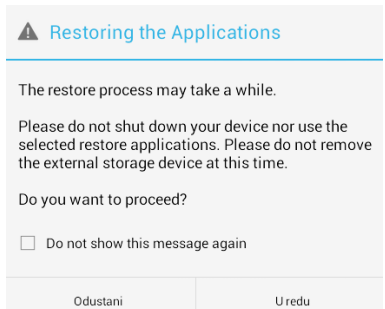
Restoring the Applications
The restore process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected restore applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Odustani
U redu

3. Unesite lozinku koju ste postavili kada ste izradili datoteku za arhiviranje i zatim kucnite **U redu**.

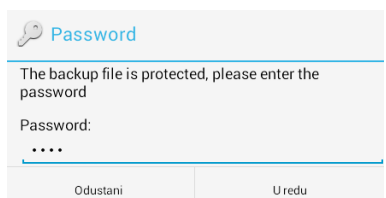

4. Odaberite datoteku koju želite obnoviti i zatim kucnite **U redu**.

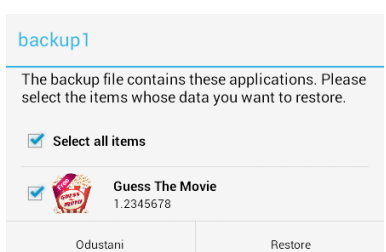

5. Kucnite **U redu** za nastavak obnavljanja aplikacija u vašem sustavu.

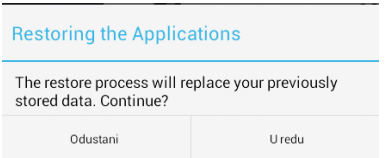

6. Nakon dovršetka postupka obnavljanja, kucnite **U redu**.

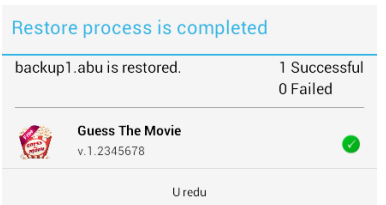

Widgeti

Widgeti vam omogućuju jednostavan pristup korisnim i zabavnim aplikacijama na Početnom zaslonu MeMO Pada, služe kao prečice za aplikacije.

Za pregled widgeta kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite **WIDGETI**.

Prikazivanje widgeta na početnom zaslonu

Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta. Kucnite i držite odabrani widget, zatim ga odvucite na Početni zaslon.

VAŽNO!

- Prije mogućnosti korištenja odabranog widgeta, možda će se od vas zatražiti izvršavanje dodatnih zadataka kao što je registracija ili aktivacija.
- Ako nema dovoljno prostora na zaslonu na koji ste postavili widget, widget neće biti dodan na zaslon.

Uklanjanje widgeta s Početnog zaslona

Na Početnom zaslonu, kucnite i držite widget dok se ne pojavi **X Uklanjanje**. Bez podizanja prsta, odvucite widget na **X Uklanjanje** za uklanjanje widgeta s Početnog zaslona.

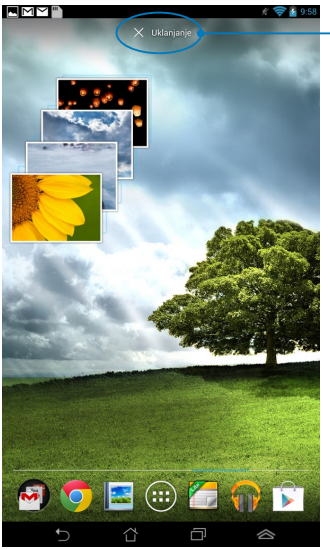

ASUS Battery

ASUS Battery je poseban widget dizajniran za prikaz stanja baterije MeMO Pada i njegove povezane dodatne opreme po postotku i boji.

Za pregled widgeta ASUS Battery, kucnite na Početnom zaslonu i zatim kucnite **WIDGETI**.

Prikazivanje widgeta ASUS Battery na Početnom zaslonu

Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta ASUS Battery. Kucnite i držite widget, zatim ga odvucite na Početni zaslon.

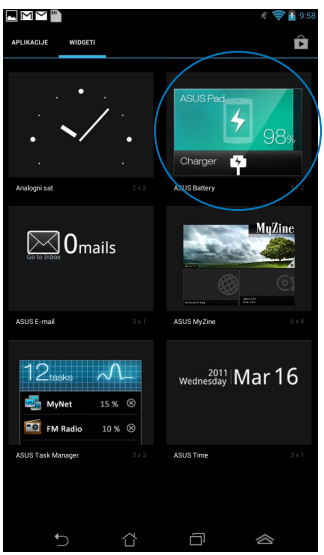

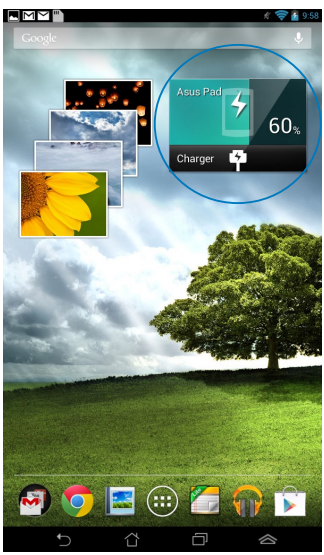

NAPOMENA: Također možete pregledati stanje baterije MeMO Pada u ASUS brzoj postavi i području obavijesti. Više pojedinosti potražite u odjeljcima ***ASUS Brza postava*** i ***Obavijesna ploča***.

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijamnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.

Antene koje se korist ena ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom.

Podaci o RF izloženosti (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim kanalima.

Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 0,769 W/kg kad je postavljen pokraj tijela.

FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID: MSQK0W.

Ovaj uređaj je usklađen sa SAR za opću populaciju / nekontrolirane granice izloženosti u ANSI/IEEE C95.1-1999 i testiran je u skladu s metodama mjernja i postupcima određenim u OET biltenu 65 dopuna C.

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.com.

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je sukladnost ovog uređaja sa zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN 50332-2:200 i NF EN 50332-1:20000.

Upozorenje o CE oznaci

CE

CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva".

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,356 W/kg.

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311 te EN 62209-2. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

MeMO Pad NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

MeMO Pad NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati MeMO Pad.

Naziv modela: K0W (ME172V)

Proizvođač:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____